

# Poêles-cheminées Ganz

# TangoW

## TangoW en détail

Poids 190-281 kg

## Equipements à l'eau

Echangeur de chaleur 20 litres  
Ballon tampon > 500 litres  
Pression de service max. 3,0 bars

## Accessoires

Plaque supérieure en pierre ollaire / céramique  
Plaques de côtés d'accumulation pour version acier  
RLU - Emmenée d'air de combustion

## Puissance

Puissance calorifique nominale 7 / 10 kW  
Plage de la puissance 5-12 kW  
Quantité de chargement du bois / h 2,3 kg / 3,0 kg

## Triple de valeurs

Débit massique des gaz 7,0 / 9,2 g / s  
Température à la tubulure des gaz 282 / 244 °C  
Pression de refoulement minimale 12 / 12 Pa

## Emissions

Emission CO 1250 / 1125 mg  
Poussières < 30 mg / Nm<sup>3</sup>  
Rendement > 79 %  
Distances min. à l'arrière / latéralement 8 cm / 8 cm

## Certificats de contrôle

Norme d'essai européen DBI F 11/03/0150  
Normes d'essai autrichiennes 15a B-VG  
Autorisation AEAI 22929  
DiBt annoncé demandé

## Remplit les exigences pour

la Suisse LRV 2011  
Allemagne BImSchV 2. Stufe  
Modèle de Munich oui

## Combustibles

Bois et briquettes de bois

Toutes les indications sont données sans garantie.  
Modifications techniques réservées.

## Emission de chaleur TangoW



Le chaleur est restituée pour  $\frac{2}{3}$  du côté eau.  
Le  $\frac{1}{3}$  restant est restitué dans la pièce sous forme de chaleur rayonnée et de chaleur de convection.



## Couleurs acier

■ noir


## Exécutions

Ces couleurs céramique sont à la mode

■ tourbe ■ glacier ■ dune ■ charbon

Pierre naturelle

■ Pierre ollaire

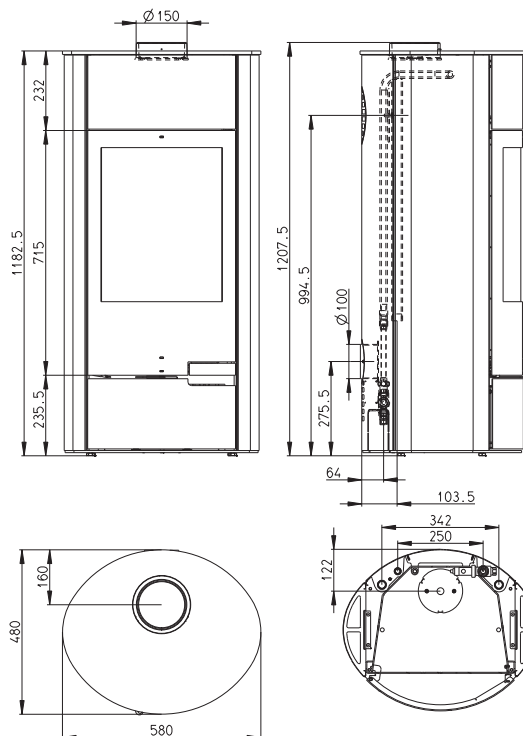

200 Jahre

+ GANZ

www.ganz.info

Ganz Baukeramik AG | Dorfstrasse 101 | CH-8424 Embrach ZH

Fon +41 44 866 44 44 | Fax +41 44 866 44 22 | Mail: info@ganz-baukeramik.ch